





アクセサリ 別売品

エアクリーナ用フィルタ 表中の○の部分が機種に対する適合品です。※印は生産終了機種です。

形状	品名	商品コード	適合機種								
			EC 7412S(-R) ECL 7412S	EC 7414S ECL 7414S	ECD 7412S ECLD 7412S	ECD 7414S	ECD 757	ECD 488	EC* 7500 S(/E)	EC* 7600 S(/E)	ECD* 7500 S(/E)
	エアフィルタセット	P100-001101	○	○	○	○					
	乾式プリフィルタ	A226-001280							○	○	○
	メインフィルタ	A226-001270							○	○	○
	エアフィルタ	A226-001160						○			
		A226-001330					○				

集塵式カッター用 簡易集塵袋



商品コード:X692-000170  
容量:約55L  
適合機種:ECD-ECLDシリーズ、MCDシリーズ

【使用上の注意事項】  
●破損した場合は使用しないでください。●破損防止のため、次の事項を守ってください。①粉塵を溜め過ぎない。②粉塵が入った状態で地面を引きずらない。③切粉が高温になる鉄系材料切断には使わない。④高温部や鋭利な物に接触させない。⑤洗濯しない。

カッター用キャスター





商品コード:CST2-EC7412S  
適合機種 EC7412S、EC7414S  
ECL7412S、ECL7414S



商品コード:CST3-EC  
適合機種 ECD488、ECD7412S、ECD7414S、  
ECLD7412S、ECD7500S (E)、ECD757、  
MCD260II、MCD305

ウォーターシステムキット

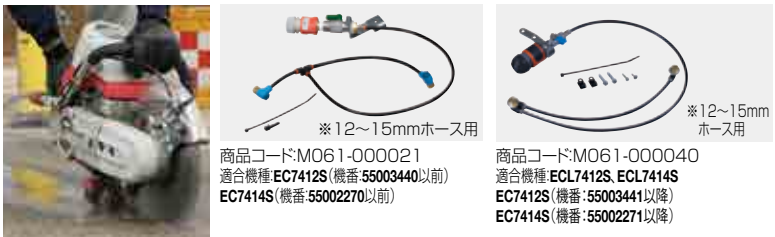

商品コード:M061-000021  
適合機種 EC7412S (機番:55003440以前)  
EC7414S (機番:55002270以前)



商品コード:M061-000040  
適合機種 ECL7412S、ECL7414S  
EC7412S (機番:55003441以降)  
EC7414S (機番:55002271以降)

集塵ファン内蔵 AC 100V 単相100V 電源使用

※価格には配送費、付帯工事費、組立工賃、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。



在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

サ  
ア  
リ  
ク  
1  
セ

カッター用刃物

表中の○の部分が機種に対する適合品です。※印は生産終了機種です。

タイプ		形 状	用 途	サイズ 外径×厚×内径 mm	商品コード	販売 単位 (枚/箱)	適 合 機 種											
							電 動		エ ン ジ ン									
									集 塵 式									
							MCE 260 <sup>*</sup>	MCD 260II	MCD 305	ECD 488	ECD 7412S ECLD 7412S	ECD 7414S	ECD 7500 S(/E) <sup>*</sup>	ECD 757	EC 90	EC 7412S ECL 7412S	EC 7500 S(/E) <sup>*</sup>	EC <sup>*</sup> 7414S ECL 7414S
ダイヤモンドブレード	スタンダード	コンクリート用	φ260×2.7×22	X407-000390	1				○									
			φ320×2.7×30.5	X407-000540	1					○	○			○				
			φ320×2.7×22	X407-000410	1						○			○				
			φ360×3.2×30.5	X407-000530	1					○					○			
			φ360×3.2×22	X407-000400	1							○					○	
			φ260×2.5×22	X407-000420	1	○	○											
			φ305×2.7×22	X407-000430	1			○										
			φ226×2.4×22	X407-000380	1								○					
	レスキュー	(難コンクリート木材) 多用途	φ301×2.5×30.5	S301-DD0305	1									○				
	レジンノイド砥石		非金属用	φ230×3.2×22	X407-000020	10								○				
φ305×4.0×30.5				X407-000470	10									○				
φ355×4.5×30.5				X407-000490	10											○		
		金属用	φ230×3.2×22	X407-000030	10								○					
			φ305×4.0×30.5	X407-000460	10									○				
			φ355×4.5×30.5	X407-000480	10											○		

※1:レスキューブレードは事故災害時にブレード交換することなく、石材・金属・木材などの異種材を緊急切断するためのものです。  
切断対象専用ブレードと比べて切れ味が劣る場合がありますので、一般作業の切断用途には適していません。

タイプ	形 状	用 途	サイズ 外径×厚×内径mm	商品コード	販売 単位 (枚/箱)
ダイヤモンドブレード		(乾式) コンクリート用	φ230×2.6×22	S230-DD0220	1
			φ255×2.6×22	S255-DD0220	1
			φ300×3.0×30.5(※1)	S300-DD0305	1
			φ350×3.2×30.5(※1)	S350-DD0305	1
		ダクタイル 鋳鉄管用	φ305×3.4×30.5	S305-SD0305	1
			φ355×3.4×30.5	S355-SD0305	1
	湿式※2	アスファルト用 (湿式) コンクリート用	φ300×3.0×27	KROW1227G	1
			φ350×3.2×27	KROW1427G	1
			φ400×3.5×27	KROW1627G	1

※1:リング径25.4mm・22mm・20mmの3タイプ付  
※2:当社製品以外の湿式対応機種に使用可能なタイプです。お求めの際は適合の有無をご確認ください。

ブレード用カラー

※印は生産終了機種です。

形状／品名	商品コード	規格	適合機種
カラーセット ※スナッピング を含む 	P021-035070	φ20	EC7412S(-R)、EC7414S ECL7412S、ECL7414S ECD7412S、ECD7414S
	P021-025860	φ22	ECLD7412S EC7500S(/E)※、 EC7600S(/E)※
	P021-034830	φ25.4	EC7500S(/E)※、 ECD7500S(/E)※
	P021-025851	φ30.5	
カラーキット 	P200-000710	φ30.5と φ25.4の 段付きカラー ※段付きカラー 固定用Oリング (P16)付	EC7412S(-R)、EC7414S ECL7412S、ECL7414S ECD7412S、ECD7414S ECLD7412S



鉄製フランジ

商品コード:C365-000420  
適合機種:E412S、EC7414S、  
ECL7412S、ECL7414S