


アクセサリー 別売品

一般溶接作業用具

●溶接ケーブルセット

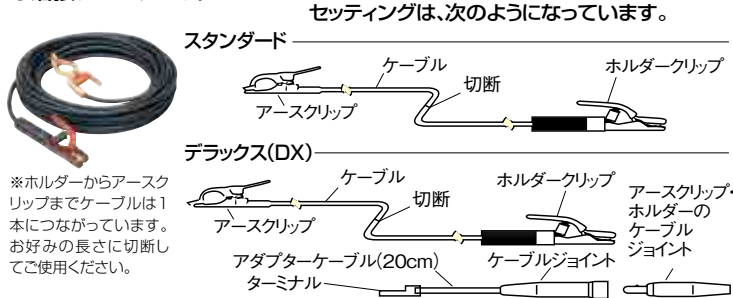

※ホルダーからアースクリップまでケーブルは1本につながっています。お好みの長さで切断してご使用ください。

品名	商品コード	内容
1 ケーブルセット30M	WCT2230MST	①22mm ケーブル×30m ②ホルダー×1 ③アースクリップ×1
2 ケーブルセット30M DX	WCT2230MDX	①22mm ケーブル×30m ②ホルダー×1 ③アースクリップ×1
3 ケーブルセット50M DX	WCT2250MDX	①22mm ケーブル×50m ②ホルダー×1 ③アースクリップ×1

●ホルダークリップ

商品コード:19130-01000



●アースクリップ

商品コード:19130-02000



商品コード:V490-001650



(パイプ型)

●ケーブルジョイント

■22~50mmケーブル用(青差込み式:JA300)

商品コード:19130-03000

■38mmケーブル用(黒ねじ込み式:K-19)

商品コード:C481-000040

■60mmケーブル用(黒ねじ込み式:K-22)

商品コード:C481-000050



●パワーケーブルジョイント

■22mmケーブルターミナル付(メスのみ)

商品コード:DGT270-0040



※オス側は付属しておりません

●溶接用遮光面

(TIG溶接機で使用可能)

商品コード:SAS200

・切替速度 明→暗 0.1ms

暗→明 0.1~1.5s

・視野 96×42mm



●溶接用手持ち面

商品コード:19104-01002



各種溶接機専用品

●専用ケーブル不要のリモコン

(溶接電流調整用)

リモコン用延長ケーブルに市販のコードリールが代用できます。30mのコードリールが3個まで接続できます。

※誤ってAC100V電源に配線した場合は、リモコン本体の警告ランプでお知らせします。

適合機種:HDW310M, DGW310DMC(MC), DGW310DMD(MD), DGW300M, DGW400MP, DGW400DMC, EGW190M, EGW185M




商品コード:RCB-400



リモコン

●溶接電流調整用リモコン裏面のマグネット(裏ふた交換部品)



溶接姿勢にあわせて、リモコンを鋼材に取付けられる「強力マグネット2個付きの裏ふた」です。

商品コード:M417-000500

交換取付可能リモコン:RCB-400, RCB400-ABS

●キャストストップパーセット(前輪左右)




※注意:CSS-DGW400DMCは、「穴なし車輪」の場合では取付できません。別途、「穴付き車輪セット:C705-000521(車輪2個、車輪付)」をお買い求めください。

図番	商品コード	適合機種
①	CSS-HDW310M	HDW310M
②	CSS-DGW4X2DM	DGW4X2DM
③	CSS-DGW400DMC	DGW400DMC
④	CSS-DGW400MP	DGW400MP
④	CSS-DGT300MC	DGT300MC

●アースホルダセット

■左側用・右側用(各1セット)

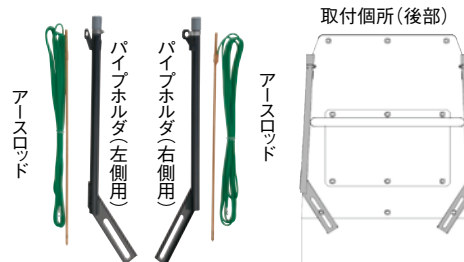

商品コード:E188-000283

適合機種:HDW310M, DGW310DMC(MC), DGW310DMD(MD), DGW300M, DGW400MP, DGW400DMC, DGT300M

■左右兼用(1セット)




※左右どちらにも取付可能です。

商品コード:E188-000421

適合機種:DGT300MC

取付個所(後部)



左側取付

右側取付

●スパークアレスタ ※マフラの火花抑制装置



図番	商品コード	適合機種
①	SAS-DGW400DMC	DGW400DMC
②	SAS-DGW4X2DM	DGW4X2DM
③	SAS-DGW400MP	DGW400MP
③	SAS-DGT300MC	DGT300MC

●エキゾーストガイドセット




※締付バンド付

商品コード(呼称)	サイズ径	適合機種
G234-000110 (DGW-TPS35)	φ35mm	DGW310M
G234-000100 (DGW-TPS42)	φ42.7mm	DGW310M, DGW310DMC(MC), DGW310DMD(MD), DGW300M, DGW400MP, DGW400DMC, DGT300M, DGT300MC

DGW400MP用

接続図 (色は延長時用)

※詳しくは取扱説明書を参照ください。

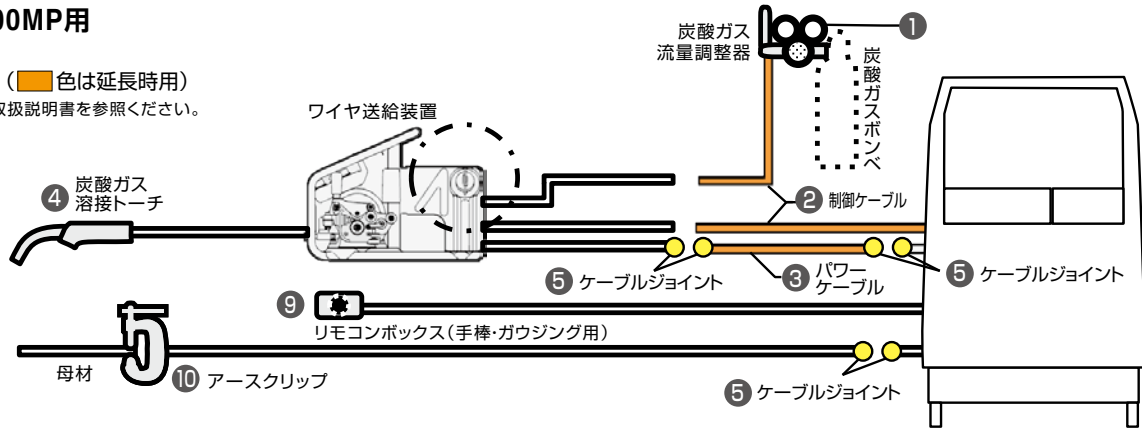

- ① 炭酸ガス流量調整器 ⑤ ケーブルジョイント ⑥ スパークアレスタ ⑦ オペレーションパネルカバー ⑧ キャスターストッパーセット




図番 / 名称	商品コード	備考
① 炭酸ガス流量調整器	YX1203CT1	ヒーター付
② 延長制御ケーブル10m	EXT10-400MP	ガスホース10m付、コネクタ防水カバー付
② 延長制御ケーブル20m	EXT20-400MP	ガスホース20m付、コネクタ防水カバー付
③ 延長パワーケーブル10m	G361-000750	60mm ²
③ 延長パワーケーブル20m	G361-000770	60mm ²
④ 炭酸ガス溶接トーチ	PYT35CHM4-AL	4.5m
⑤ ケーブルジョイント	C481-000050	黒ねじ込み式(K-22)
⑥ スパークアレスタ	SAS-DGW400MP	内蔵用
⑦ オペレーションパネルカバー	OPC-DGW400MP	
⑧ キャスターストッパーセット	CSS-DGW400MP	前輪左右
⑨ リモコンボックス	RCB-400	手棒・ガウジング用
⑩ アースクリップ	V490-001650	パイプ型

セルフシールド溶接機 DGW400DMD-SS/DGW500DM-SSN用

接続図 (色は延長時用)

※詳しくは取扱説明書を参照ください。

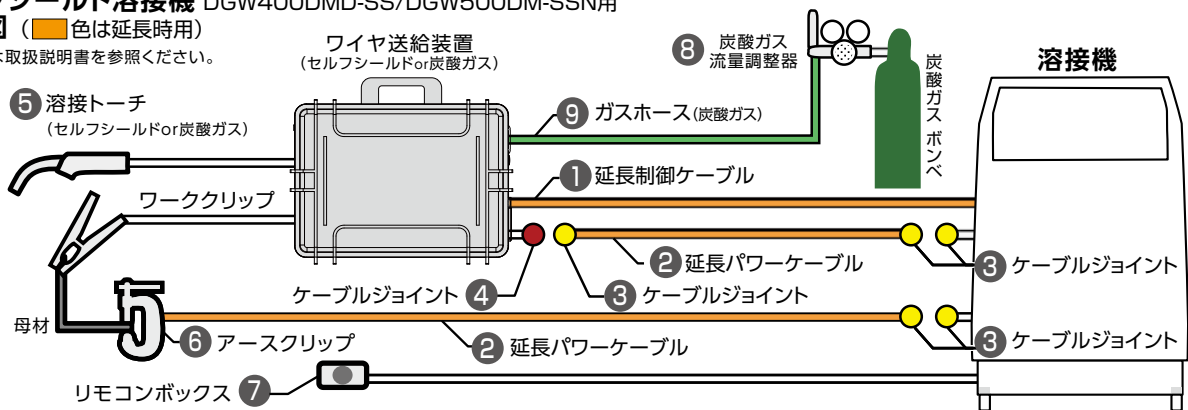

図番 / 名称	商品コード	備考
① 延長制御ケーブル10m	G361-000810	14ピン、コネクタ付き
① 延長制御ケーブル20m	G361-000820	14ピン、コネクタ付き
② 延長パワーケーブル10m	G361-000750	60mm ² 、ジョイント無し
② 延長パワーケーブル20m	G361-000770	60mm ² 、ジョイント無し
③ ケーブルジョイント	C481-000050	60mm ² 、NK-22、黒、ネジ止め (オス、メスセット)
④ ケーブルジョイント	C481-000060	100mm ² 、NK-24、黒、ネジ止め (オス)
⑤ セルフシールド 溶接トーチ	TCSH45NOG-LN3	3m、φ2.4チップ・ライナー付き、カバー付き
⑤ 炭酸ガス 溶接トーチ	TCSH35-LN45	4.5m、φ1.2チップ・ライナー付き
⑥ アースクリップ	V490-001650	パイプ型
⑦ リモコンボックス	RCB-400	セルフシールド・手棒・ガウジング用、コード2.5m
⑧ 炭酸ガス流量調整器	YX1203CT1	ヒーター付き
⑨ ガスホース(10m)	K400-003750	
⑨ ガスホース(20m)	K400-003760	
⑩ エキゾーストガイドセット	G234-000100	DGW400DMD/500DM用、締付バンド付
⑪ スパークアレスタ	SAS-DGW400MP	DGW400DMD用
⑫ キャスターストッパー	CSS-DGW400MP	DGW400DMD用

- ⑩ エキゾーストガイドセット



- ⑪ スパークアレスタ




- ⑫ キャスターストッパー



DGT300MC (M) 用

接続図 (■色は延長時用)

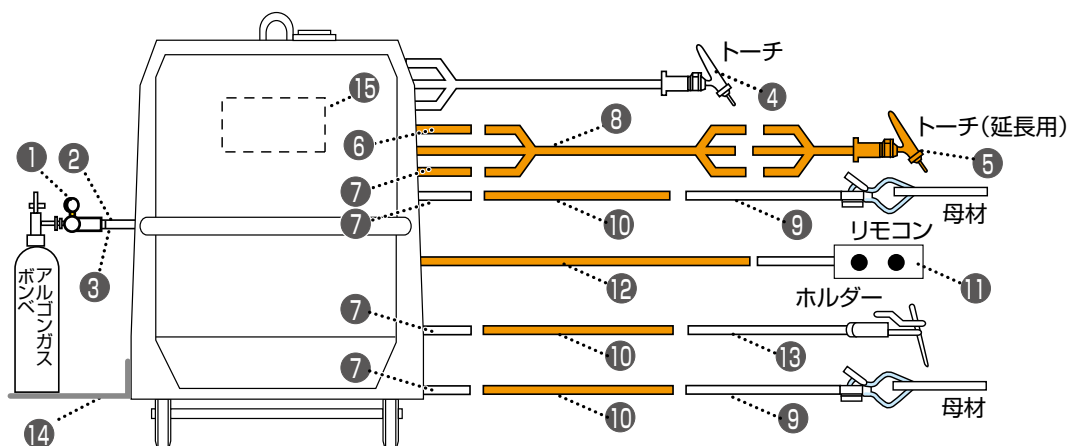

※アルゴンガスは高純度溶接用JISK1105(純度99.9%以上)をご使用ください。



⑪リモコンボックス

「TIG/手棒溶接」
切替スイッチ



⑭ボンベ取付アタッチメント(2タイプ)



⑮スパークアレスタ SAS-DGT300MC (DGT300MC用)



⑯キャストーストッパーセット CSS-DGT300MC (DGT300MC用)



図 番 / 名 称	商品コード	備 考
① アルゴンガス 流量調整器	YX251A	0.25MPa
② ガスホース	CWG30101	3m(ガス調整器 ⇄ 本機接続)
③ ホースバンド	WHB12	調整器側ガスホース 結束クランプ
④ トーチ	YT15TS2C1	150A用、8m
	YT20TS2C1	200A用、8m
⑤ トーチ(延長用)	DGT2700011	150A用、8m (ワンタッチ接続可)
	DGT2700021	200A用、8m (ワンタッチ接続可)
⑥ ガスジョイント	DGT2700030	ワンタッチガスホース接続
⑦ パワーケーブル ジョイント	DGT2700040	ワンタッチケーブル接続
⑧ トーチ用 延長ケーブル	DGT2700050	20m、トーチ用延長ケーブル
⑨ 母材側ケーブル	DGT2700060	10m、22mm ²
⑩ 延長ケーブル	DGT2700070	20m、ワンタッチジョイント、 22mm ²
⑪ リモコンボックス	RCB-DGT300	5mケーブル付
⑫ リモコン延長ケーブル	RCEXT25	25m
⑬ ホルダー側ケーブル	DGT2700090	手棒ホルダー側20m、22mm ²
⑭ ボンベ取付 アタッチメント	BAR-DGT300MC	後部取付用 (DGT300MC専用)
	BAL-DGT300MC	側面取付用 (DGT300MC専用)
⑮ スパークアレスタ	SAS-DGT300MC	本機内蔵タイプ(パイプ付) (DGT300MC専用)
⑯ キャスター ストッパーセット	CSS-DGT300MC	DGT300MC専用

アクセサリー 別売品

●オートストップ用スイッチ

休憩中にバッテリー
工具などの充電を行
うのに便利です。充電
完了後はエンジンが
自動停止します。



商品コード: **ASSET-EGW2800MI**
適合機種: **EGW2800MI、EGW150MD-I、EGW160M-I、EGW185M-I (-IST)、EGW190M-I (-IST)、IEG2801M**



●段積みセット

商品コード: **RSET-EGW2800MI**
適合機種: **EGW2800MI、IEG2801M**

●キャスター

商品コード: **C705-000482**
適合機種: **EGW135、EW130、EW130D**

●吊り金具

商品コード: **C670-000141**
適合機種: **EGW135**

●専用ケーブル 不要のリモコン (溶接電流調整用)

リモコン用延長ケーブル
に市販のコードリールが
代用できます。30mの
コードリールが3個まで
接続できます。

※誤ってAC100V電源に配線し
た場合は、リモコン本体の警告
ランプでお知らせします。

コード長さ2.5m



商品コード: **RCB-400**
適合機種:
EGW185M-I (-IST、-IRC)
EGW190M-I (-IST、-IRC)

15 kVA
定格発電出力
(表示の数値は参考例)

**オイル
センサー**
オイル不足警告
非常停止

50/60
周波数
切替

リコイル
リコイル
スタータ方式

防音
防音構造

セル
セル
スタータ方式

**SLOW
DOWN**
スローダウン
装置

**国内排出ガス
自主規制適合**

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※価格には配送費、付帯工事費、組立工賃、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。