

排出ガス **ゼロ** で、屋内作業用電源や  
災害など、停電時のライフラインに最適!

**UPS機能 (無停電電源装置)**

電源切替時間0.01s



AC100V Type-A,C

シガー  
ソケット  
DC12V

乾燥質量

**27**  
kg

定格出力  
**2.0kVA**

商用電源同等の  
**正弦波**

急速充電  
**2時間**

**バッテリー  
交換可能**



※付属バッテリーは1個です



7つの  
保護機能

停電保護  
温度保護  
過充電保護  
PTC保護  
過放電保護  
過電流保護  
短絡保護



完全密閉型バッテリー

### 三元系リチウムバッテリー採用

車載向けに開発された「三元系リチウム電池」を採用。低温時の放電特性に優れ、冬場でも安定した電源供給が可能。エネルギー密度が高く、コンパクトで軽量。過酷な充放電に耐えうる、1000サイクルの長寿命タイプ。完全密閉型バッテリー。

(ポータブル電源本体には防水機能はありません)

### 100V出力時の使用目安 (時間or回数)



ノートパソコン (41.4Wh)  
約43回



32型テレビ (60W)  
約30時間



電子レンジ (1300W)  
1分温め: 約83回



LED照明 (9W)  
約200時間



ミニ冷蔵庫 (40W)  
約45時間



スマートフォン (10Wh)  
約181回



バンドソー (310W)  
約5.8時間




DC工具の充電 (108Wh)  
約16回

# リチウムイオン蓄電池 (ポータブル電源)

## SLG2300

¥385,000 (税込)  
(税抜価格¥350,000)

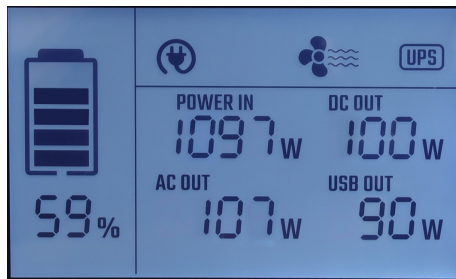

### LEDディスプレイ

入・出力ポートごとの電力量をモニタできます。  
バッテリー残容量も数値管理でき、便利です。



DC5525×2 シガーソケット×1  
USB-C×2 USB-A×4 (20Aコンセント)  
AC100V×3

### UPS無停電機能



商用電源から本機と端末へ給電 (最大1400W)



停電時、本機から瞬時給電 (切替時間0.01秒)

### 3つの充電方法



### 連結充電機能

1000W機器なら2倍の4時間使える

2台を接続するとメイン電源を充電しながら出力することで、長時間の使用が可能です。



### 仕様表

型		式	SLG2300	
バッテリー	種	類	リチウムイオン	
	容	量	2264Wh (3.7V/612,000mAh)	
	サイ	クル 寿 命	1000回(湿度65%以下、25°C)	
充 電	コンセント	入 力 電 圧	AC100V(50/60Hz)	
		入 力 電 力	1200W	
	シ ガ ー ソ ケ ッ ト (DC12V)	充 電 時 間	約2時間(満充電)	
		入 力	DC12V/24V、5A	
出 力	A C 1 0 0 V	コン	セント口数	3(20A)
		定 格	出 力	2,000W(UPS時1,400W)
		出 力	電 圧	AC100V
	U S B - A	周 波	数	50/60Hz (周波数自動切替機能付き)
		ポ ー	ト 数	4
		D C 定 格	出 力	5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A Max18W
	U S B - C	Quick	Charge 3.0	対応
		ポ ー	ト 数	2
	D C 1 2 V	D C 定 格	出 力	5/9/12/15/20V、3A Max60W
		Power	Delivery	対応
動 作	シ	ガ ー ソ ケ ッ ト	DC12V/8A	
	DC5525		12V/4A	
充 電	温 度		-10~45°C	
全 長 × 全 幅 × 全 高			574 × 369 × 259mm	
本 体 乾 燥 質 量			27kg	

●よりよい製品を造るために仕様を変更することがあります。●記載の希望小売価格・仕様は2023年2月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税10%が含まれております。●記載の表示価格には配送費・付帯工事費・組立工資・使用済み商品の引取り費は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

### アクセサリ(別売)

#### カートリッジバッテリー

商品コード: LB-SLG2300

¥198,000 (税込) (税抜価格¥180,000)

- ・サイズ: L380 × W177 × H170mm
- ・質量: 14.2kg



#### ソーラーパネル 200W 折りたたむので収納に便利

商品コード: PV200

¥82,500 (税込) (税抜価格¥75,000)

#### 仕様

- ・最大出力: 200W
- ・充電時間: 約12h\*(真夏の晴天時)  
約5h(パネル3枚連結時)
- ・サイズ: L2,440 × W540 × H25mm(充電時)  
L540 × W580 × H60mm(収納時)
- ・質量: 7.2kg
- ※充電時間は日射強度で変わります



#### 安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

JBRIC (株)やまびこは一般社団法人JBRICに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済み的小形充電電池のリサイクルに御協力下さい。(http://www.jbric.com)



株式会社やまびこ

URL <https://www.yamabiko-corp.co.jp/>

#### 国内販売会社

#### やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2  
本 社 ☎0428-32-1005(代)  
営業 本 部 ☎0428-32-6181(代)  
URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

北海道支社 ☎011-891-2249(代)  
東北支社 ☎022-288-0511(代)  
東日本支社 ☎0428-32-1091(代)  
中部支社 ☎052-502-4111(代)  
西日本支社 ☎086-296-5911(代)  
九州支社 ☎092-573-5361(代)

新ダイワブランド  
サイトはこちら▼

