

LEDバルーン バッテリー投光機

寒冷地仕様 ❄️

無騒音

無排気


無振動



トンネル内・屋内現場に最適!

- 28,800 lm
 - 低消費電力 240W
 - リチウムイオンバッテリー (バッテリー1個でも点灯可能)
 - 環境温度 -20°C まで充電可能
- 寒冷地仕様の投光機 & バッテリー

連続点灯
約 **8~16**
時間
※満充電時
(照度:最大~最小)

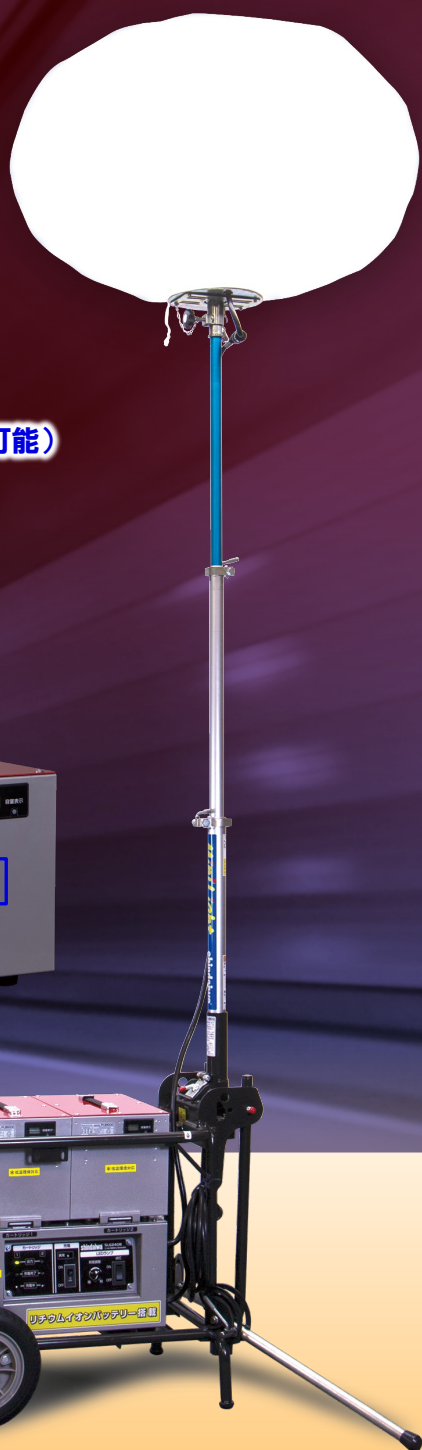

▼このマークが目印!

❄️ 低温環境対応



便利なカートリッジ式
バッテリー
持ち帰って
充電も可能!




全光束
28,800lm


LEDランプ
40W×6灯

人と環境にやさしい バッテリー電源


- 明るい28,800ルーメン
- 低消費電力240W LEDランプ (高輝度白色)
- 連続点灯 約8~16時間 (照度:最大~最小、満充電時)
※バッテリー1個の場合は、約4時間~8時間です。
- ランプ照度調整機能付
照度調整を最小「暗」にすると、約16時間の連続点灯が可能です。
- バッテリー残容量表示
各カートリッジのバッテリー残容量が確認できます。
- 短時間でフル充電
【別売】充電器(寒冷地仕様) CLB1201

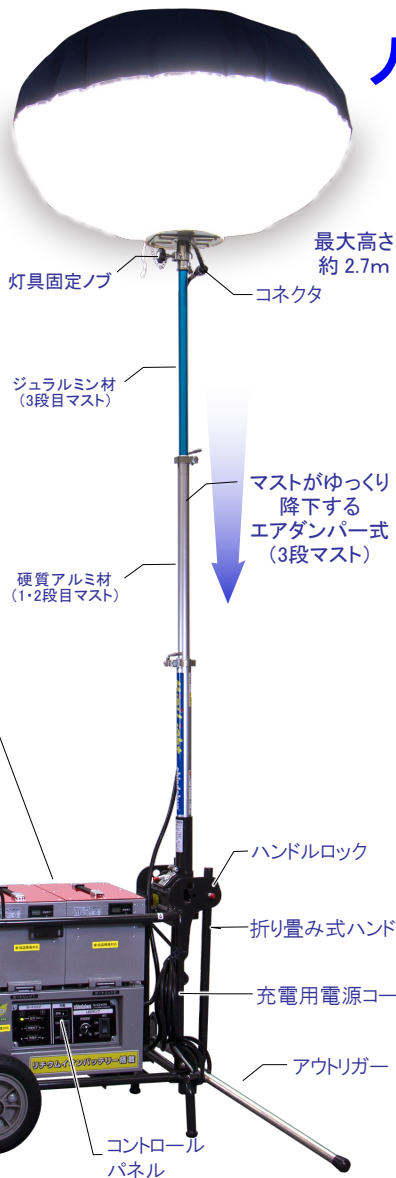

ソリッドタイヤ
(Φ225mm)

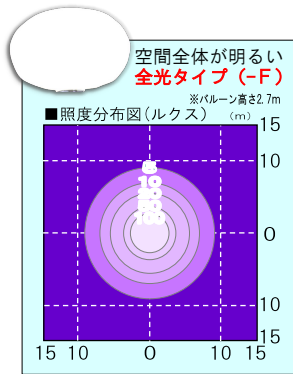

SMB242LLG-F

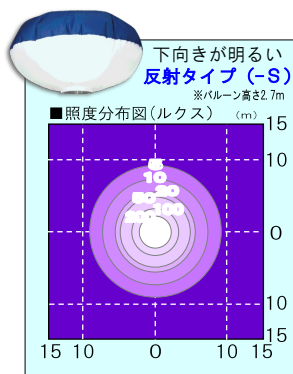

SMB242LLG-S

- 投光機本体での充電: 約4時間
バッテリー1個(2時間)順次充電
※注意: 充電中はランプ点灯できません。
- 別売充電器での充電: 約2時間
バッテリー2個を同時充電

【別売】充電器(寒冷地仕様) CLB1201



【別売】予備バッテリー(寒冷地仕様) PLB1001



仕様

型		式	SMB242LLG
投光機	灯具	定格電圧	DC24V
		定格消費電力	240W(全灯時)
		ランプ種類	高輝度白色LED
		ランプ消費電力×数量	40W×6灯
		ランプ全光束	28,800lm
	マスト	段数	3段
		材質	1・2段目: 硬質アルミニウム 3段目: ジュラルミン
		昇降装置	手動伸縮式
		急落下防止装置	エアダンパーマスト
	台車	輪	Φ225mm × 2個
寸外	作業時高さ	2717~1779mm	
法形	収納時寸法	L751 × W492 × H647mm(灯具なし)	
質	質量	24kg	
バッテリー発電機	定格入力電源	単相100V、50/60Hz、0.7kVA	
	種類	リチウムイオン	
	数	2個	
	電圧・容量	DC38.4V・32Ah	
	外形寸法	324 × 196 × 224mm	
連続点灯時間	約8~16時間(照度最大~最小)		
充電時間	合計4時間(1個:2時間の順次充電)		
使用温度	-20~40℃		
総質量	67.3kg		

●よりよい製品を造るために仕様を変更することがあります。●記載の希望小売価格・仕様は2023年7月1日現在のものです。表示価格(税込)には消費税10%が含まれております。●記載の表示価格には配送費・付帯工事費・組立工賃・使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

⚠ 安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

JBRCC (株)やまびこは一般社団法人JBRCCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済み的小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。(http://www.jbrcc.com)

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181(代)
URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

北海道支社 ☎011-891-2249(代)
東北支社 ☎022-288-0511(代)
東日本支社 ☎0428-32-1091(代)
中部支社 ☎052-502-4111(代)
西日本支社 ☎086-296-5911(代)
九州支社 ☎092-573-5361(代)

新ダイワブランド
サイトはこちら▼

